


Hydrant wewnętrzny DN25 wnękowy z miejscem na gaśnicę pod spodem

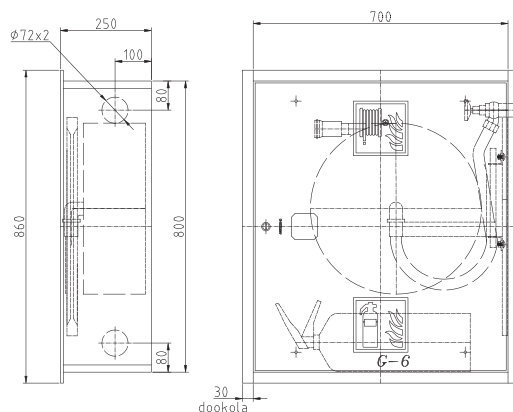

Wymiary hydrantu (wnęki)

Wysokość: 800 (820)	Szerokość: 700 (720)	Głębokość: 250 (250)
------------------------	-------------------------	-------------------------

Wykonanie

Standard:

Materiał	+ blacha stalowa czarna DC01 pokryta farbą proszkową
Lakierowanie	+ zwijadło - czerwony RAL3000 + szafka - czerwony RAL3000, biały RAL9016
Drzwi	+ pełne
Zamek	+ patentowy z systemem "zbij szybkę"
Doprowadzenie	+ boczne uniwersalne (prawe/lewe poprzez obrót szafki o 180°)

Opcjonalnie:

+ blacha stalowa ocynkowana pokryta farbą proszkową fasadową
+ blacha nierdzewna szlifowana 1.4301 (front bądź całość)
+ blacha kwasoodporna szlifowana 1.4404 (front bądź całość)
+ szafka - dowolny kolor z palety RAL
+ z oknem z plexi
+ z miejscem na ROP
+ EURO z możliwością założenia plomby
+ górne, tylne, dowolna konfiguracja

Wypożyczenie

Standard:

Zwijadło	+ blacha stalowa czarna DC01 pokryta farbą proszkową, tarcze o średnicy: - Ø 470 mm dla bębna z węzłem 20 m - Ø 550 mm dla bębna z węzłem 30 m
Prądownica	+ regulowana DN25 z dyszą równoważną Ø 10 mm
Oś wodna	+ DN25 mosiężna chromowana
Wąż	+ półsztywny DN25 o długości 20 lub 30 m
Wąż doprowadzający	+ półsztywny DN25 o długości 0,9 m
Zawór	+ grzybkowy mosiężny DN25

Opcjonalnie:

+ regulowana DN25 z dyszą równoważną Ø 8 mm
+ regulowana DN25 z dyszą równoważną Ø 6 mm

Dodatkowe wyposażenie

+ gaśnica

Dokumentacja

Dołączona do hydrantu

- + znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny" i "Gaśnica"
- + instrukcja obsługi
- + instrukcja montażu
- + tabliczka znamionowa
- + deklaracja zgodności producenta
- + karta gwarancyjna

Do pobrania ze strony www

- + rysunek techniczny w formatach *DWG i *PDF
- + informacje techniczne
- + certyfikat zgodności z normą EN 671-1 CNBOP:
 - H25-W-KP-20: certyfikat 1438/CPD/0030 (25HP+GP-950-B.20)
 - H25-W-KP-30: certyfikat 1438/CPD/0030 (25HP+GP-1000-B.30)