



BOGDAN GIL

HOSES


HARDFLEX

CHARAKTERYSTYKA

- lekkie i elastyczne
- zwiększona odporność na ścieranie
- łatwość utrzymywania w czystości
- wysoka odporność na warunki atmosferyczne, gnicie, butwienie
- powłoka chroniąca przed uszkodzeniami

KONSTRUKCJA


- OPLOT: wysokiej wytrzymałości jedwab poliestrowy
- WYKŁADZINA: gładka, elastyczna i skutecznie doklejona wkładka wewnętrzna z TPU
- POWŁOKA ZEWNĘTRZNA: poliuretan
- ŁĄCZNIKI: STORZ

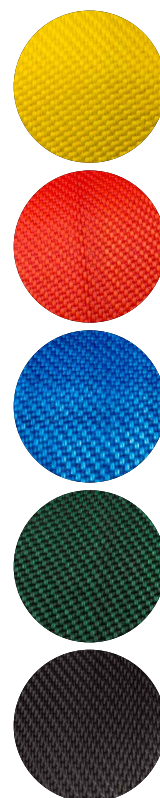


| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Średnica wewnętrzna | mm | 25 | 38 | 42 | 45 | 52 | 65 | 75 | 102 | 110 | 125 | 150 |
| | inch | 1 | 1 1/2 | | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| Waga | gr/m | 85 | 120 | 170 | 175 | 225 | 305 | 355 | 545 | 585 | 670 | 870 |
| Ciśnienie robocze | Bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| | PSI | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 180 | 180 | 150 | 150 |
| Ciśnienie rozrywające | Bar | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| | PSI | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 540 | 540 | 450 | 450 |

 ul. Piekarska 215
43-300 Bielsko-Biała

 www.bogdangil.pl

 +48 516 464 459

 +48 33 821 79 07

 bartek@bogdangil.pl