

# PIANKOWE TŁOKI POLIURETANOWE

## Typu LD

### OPIS

Tłoki piankowe typu LD przeznaczone są do usuwania zanieczyszczeń z rurociągów oraz ich osuszania. Charakteryzują się dużą chłonnością, elastycznością oraz małą wagą. Mogą przemieszczać się w rurociągu o przewężeniach dochodzących do 50%. Szczególnie zalecane do stosowania w niskociśnieniowych instalacjach polietylenowych.

### CECHY

Tłoki piankowe typu LD wykonane są z wysokoelastycznej otwartokomórkowej pianki poliuretanowej. Gęstość tych tłoków mieści się w przedziale 25-40 kg/m<sup>3</sup>. W wersji podstawowej tłoki typu LD zdolne są do pokonywania łuków o promieniu gięcia 1,5 DN. Tolerancja wymiarów +/- 2%.

### OPCJE


Tłoki piankowe typu LD dostępne są w rozmiarach 50mm i większym.

### OZNACZENIA

Przykład oznaczania tłoka typu LD o średnicy nominalnej 200 mm:

Typ LD 200

### SPECYFIKACJA

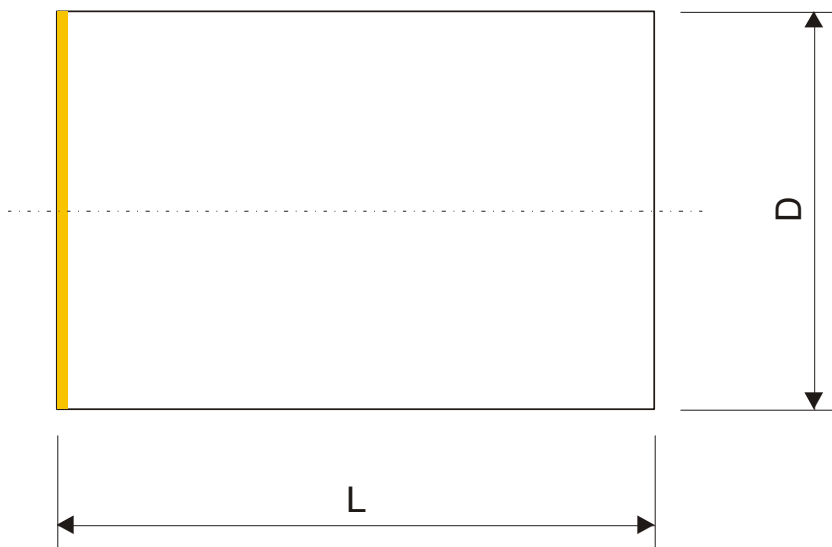

| Średnica nominalna |      | Średnica tłoka | Długość tłoka | Zdolność pokonywania łuków [DN] |
|--------------------|------|----------------|---------------|---------------------------------|
| DN                 |      | D              | L             |                                 |
| [cale]             | [mm] | [mm]           | [mm]          |                                 |
| 1,5"               | 40   | 50             | 100           | 1,5                             |
| 2"                 | 50   | 75             | 150           | 1,5                             |
| 2,5"               | 65   | 90             | 180           | 1,5                             |
| 3"                 | 80   | 110            | 200           | 1,5                             |
| 4"                 | 100  | 145            | 250           | 1,5                             |
| 5"                 | 125  | 170            | 270           | 1,5                             |
| 6"                 | 150  | 200            | 300           | 1,5                             |
| 7"                 | 175  | 225            | 325           | 1,5                             |
| 8"                 | 200  | 250            | 350           | 1,5                             |
| 10"                | 250  | 300            | 450           | 1,5                             |
| 12"                | 300  | 350            | 500           | 1,5                             |
| 14"                | 350  | 400            | 600           | 1,5                             |
| 16"                | 400  | 450            | 700           | 1,5                             |
| 18"                | 450  | 500            | 750           | 1,5                             |
| 20"                | 500  | 550            | 800           | 1,5                             |
| 22"                | 550  | 600            | 850           | 1,5                             |
| 24"                | 600  | 650            | 900           | 1,5                             |
| 26"                | 650  | 700            | 1000          | 1,5                             |
| 28"                | 700  | 770            | 1100          | 1,5                             |
| 30"                | 750  | 820            | 1150          | 1,5                             |
| 32"                | 800  | 870            | 1200          | 1,5                             |
| 34"                | 850  | 920            | 1300          | 1,5                             |
| 36"                | 900  | 970            | 1350          | 1,5                             |
| 40"                | 1000 | 1070           | 1500          | 1,5                             |

## PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

### Przechowywanie

Tłoki należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczających przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych oraz temperatury niższej niż  $-10^{\circ}\text{C}$ .

### Transport

Tłoki należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Podczas transportu tłoki należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i temperaturą niższą niż  $-10^{\circ}\text{C}$ . Podczas transportu tłoki należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się.