


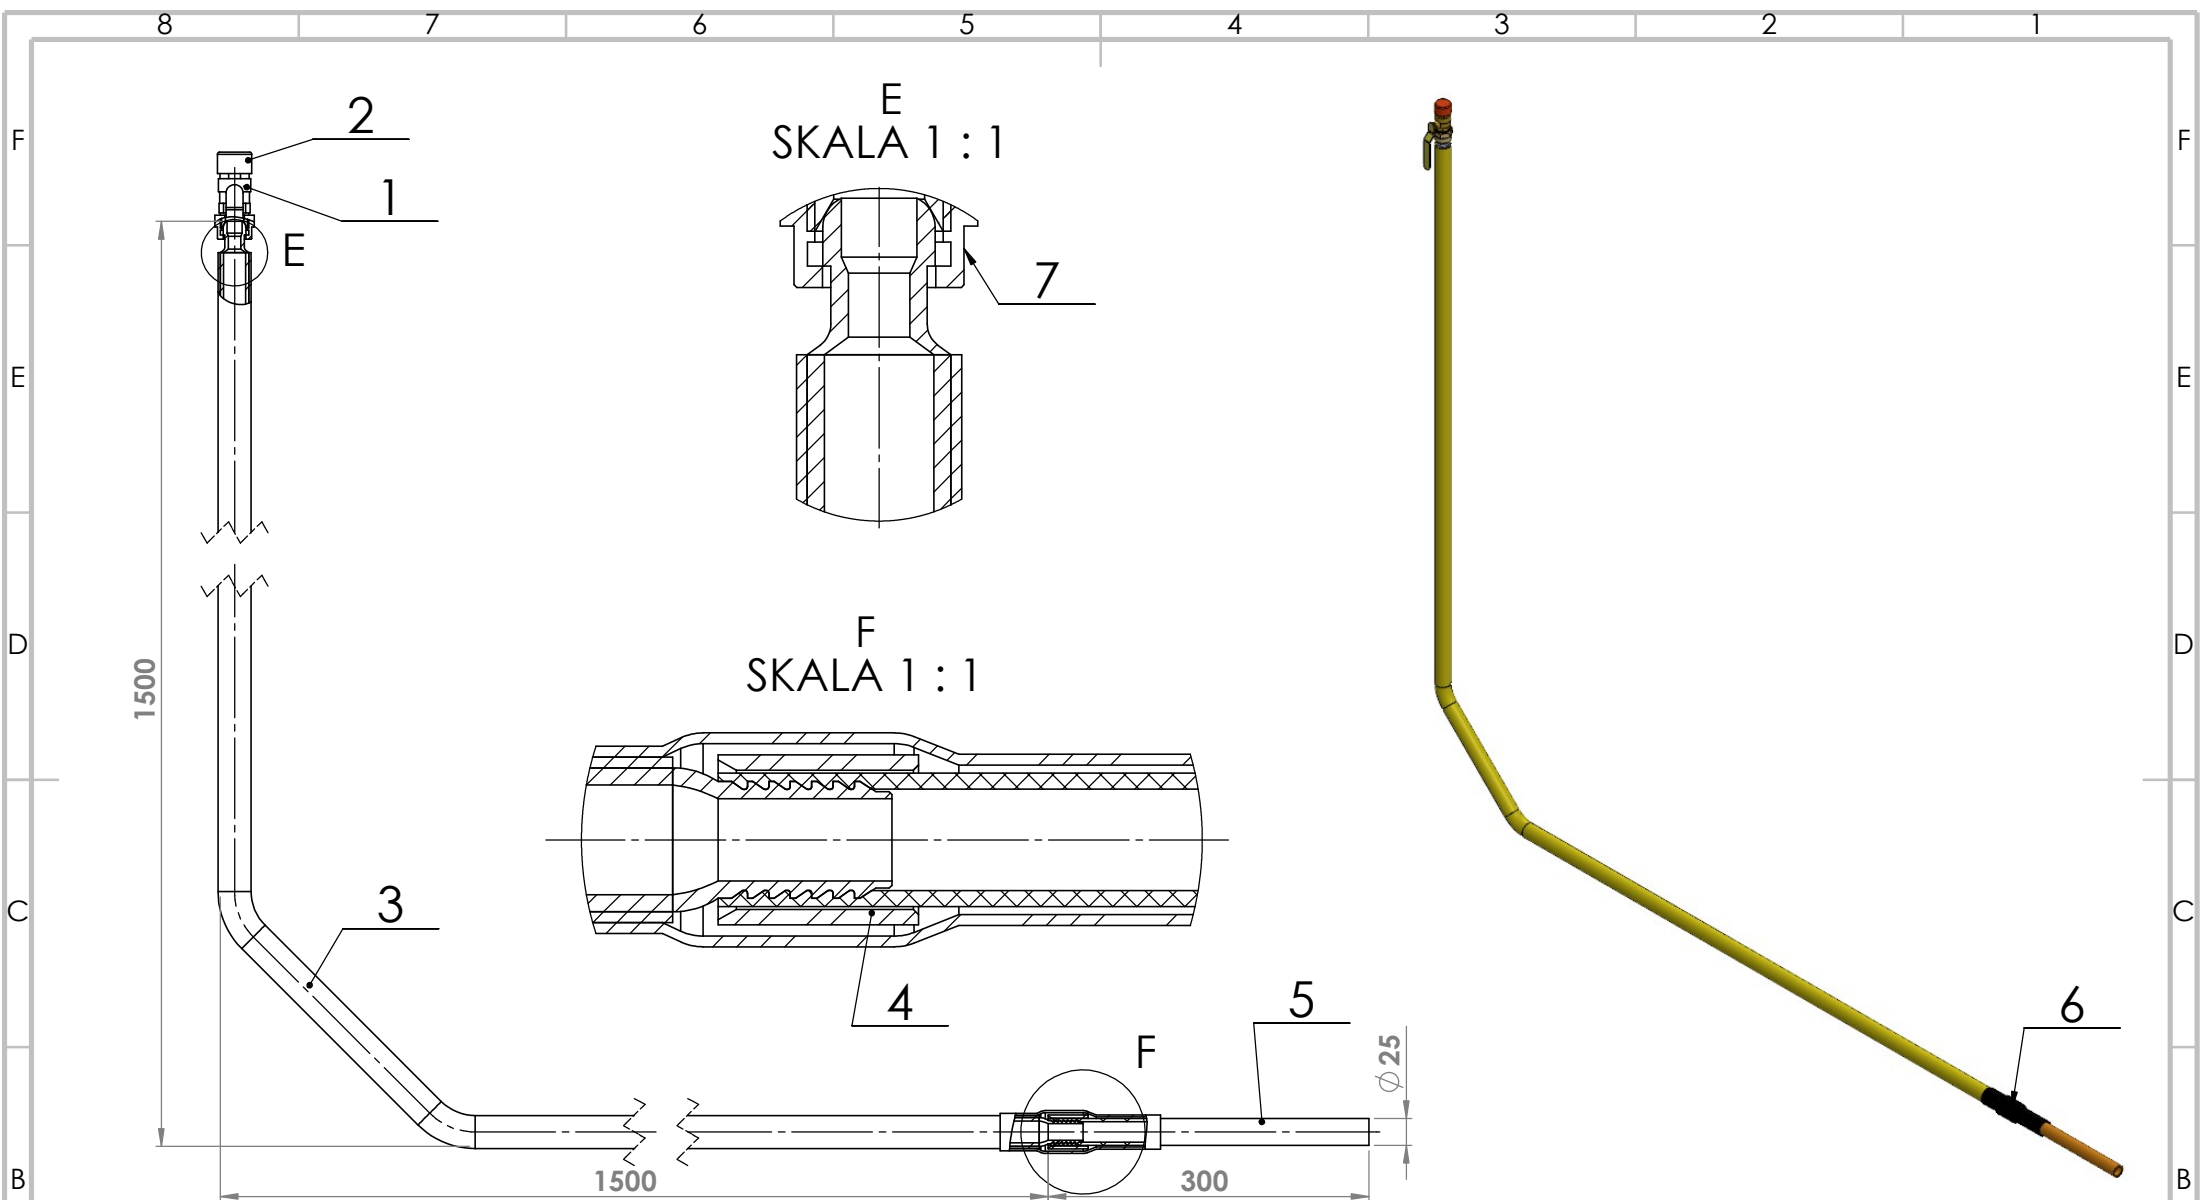

NR	Indeks	OPIS	ILOŚĆ	Długość
1	04-20-0015-03	Kurek sferyczny do gazu, DN15, GZ 3/4" x GZ 3/4"	1	
2	50-11-0020-02	Nakrętka 3/4" z tworzywa	1	
3	01-04-0026-30	Rura izlowana DN20 26,9 x 3,2 L2750	1	2850
4	20-03-0025-02	Tuleja zaciskowa 25 ocynkowana	1	
5	01-01-0025-10	Rura PE25 x 3,0 SDR11 RC	1	300
6	50-01-0040-03	Tuba termokurczliwa RPK 40/13	1	130
7	20-04-0020-27	Nakrętka 3/4 zaciskana do przyłączy z półśrubunkiem klucz 32	1	

Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych - ISO 2768-1 (zgodnie z PN-EN ISO 2768-1:1999)

0,5 mm do 3 mm	powyżej 3 mm do 6 mm	powyżej 6 mm do 30 mm	powyżej 30 mm do 120mm	powyżej 120 mm do 400 mm	powyżej 400 mm do 1000 mm	powyżej 1000 mm do 2000 mm	powyżej 2000 mm do 4000 mm
±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2

 **GRUPA WEBBA**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
61-037 Poznań, ul. Krańcowa 24
NIP 777-26-19-447

Metoda rzutowania: 

Konstruował D.Szara
Sprawdził

data 19.07.2021

Nazwa:
Przyłącze domowe gazu stalowe
preizolowane 3LPE, PE25 x półśr. 3/4'
p.kurek, L=1500xH=1500

Indeks:
05-10-0025-51

Waga : 9.78 kg

Rewizja

Skala: 1:5

Format: A3

Arkusz 1 z 1

A

A