



KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY SANDWICH / FLANGED BALL VALVE SANDWICH / КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ SANDWICH

Płyny grupy 2 / 2nd group fluids / Среды 2 группы

Ciśnienie / Pressure / Давление: PS 16 bar

Temperatura pracy / Working temperature / Температура режим: -20°C ÷ +200°C

Zastosowanie:

Sieci ciepłownicze i klimatyzacyjne oraz instalacje wodociągowe, przemysłowe (płyny grupy 2 - woda, powietrze, oleje i inne media nie wchodzące w reakcję ze stałą węglową).


Applications:

Heat distribution and air conditioning systems, water supply and industrial systems (fluids of group 2 - water, air, oils and other media which not react with carbon steel).


Применение:

Сети отопления и кондиционирования воздуха, а также водопроводные и промышленные установки (среды гр. 2 - вода, воздух, масла и прочие среды, не вступающие в реакцию с углеродистой сталью).

WK 2a SANDWICH

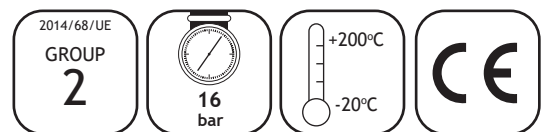

Zakres pracy / Scope of the operation / Рабочий диапазон

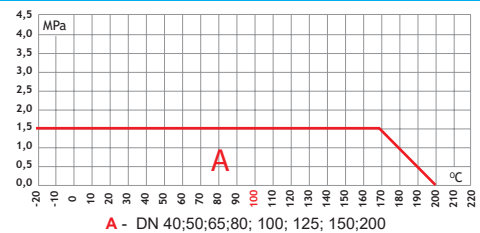

Uwagi:

- wymiary kołnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień
- powierzchnie uszczelniające kołnierzy wg PN/H-74307, inne wg uzgodnień

Notes:

- flange measurements acc. to PN-EN 1092-1 others according to agreements.
- sealing faces of the flanges acc. to PN/H-74307 others according to the agreements.

Примечания:

- размеры фланцев по PN-EN 1092-1, прочие - по согласованию
- уплотняющие поверхности фланцев по PN/H-74307, прочие - по согласованию

Tabela wymiarowa / Dimension chart / Таблица размеров																
DN	PN	PS	L	Ø Dz	ØD1	g	f	ØDO	ØdO	n	H	H1	I	□ S	Kvs	Waga*
mm		bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ilość	mm	mm	mm	mm	m³/h	kg
40	16	16	80	150	88	18	2	110	18	4	108	86,5	180	14	104,7	5
50	16	16	87	165	102	19	2	125	18	4	124	104	250	17	163,6	6
65	16	16	106	185	122	20	2	145	18	8	151	129	250	19	276,5	9
80	16	16	123	200	138	20	2	160	18	8	163,5	141,5	350	19	418,8	11
100	16	16	160	220	158	22	2	180	18	8	178	156	500	19	854,4	16
125	16	16	186	250	188	22	2	210	18	8	185	191	600	25	1022	23
150	16	16	220	285	212	24	2	240	22	8	205	211	600	25	1472	31,5
200	16	16	303	340	268	26	2	295	22	12	257	263	820	25	2617	56
*WAGA / WEIGHT / БЕЗ																

*WAGA / WEIGHT / BEC

Specyfikacja materiałowa / Material specification / Спецификация материалов			
Lp.	Nazwa części / Name of the part / Наименование части	Material / Material / Материал	
1	Kula / Ball / Шар	P355NL1/304	
2	Uszczelka kuli / Seal / Прокладка	PTFE+20% C	
3	Kolnierz / Flange / Фланец	P355NL1	
4	Korpus / Body / Корпус	P355NL1	
5	Pierścień dolny / Bottom ring / Кольцо нижнее	PTFE+20% C	
6	Trzpień / Spindle / Шток	P355NL1	
7	O-ring / O-ring / Кольцо O-образное	FKM	
8	Pierścień dystansowy / Spindle seal / Кольцо разделительное	PTFE+20% C	
9	Pierścień oporowy / Gland / Уплотнитель сальниковый	X20Cr13	
10	Kolek walcowy / Dovel pin / Штифт цилиндрический	PN-EN ISO 2338	
11	Wkręt dociskowy / Setscrew / Винт прижимной	PN-EN ISO 4026	
12	Uchwyt / Handle / Рукоятка	S235JR	
13	O-ring / O-ring / Кольцо O-образное	FKM	

*OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

Uwaga: inne materiały wg uzgodnień

Uwaga: rys. oraz dane materiałowe dotyczą kurka: WK2a SANDWICH DN40

Caution: other materials according to agreements

Caution: the drawing and material information are for the valve: WK2a SANDWICH DN40

Примечание: другие материалы - по согласованию

Примечание: рис. и данные по материалам касаются крана: WK2a SANDWICH DN40

