



Płyny grupy 2 / 2nd group fluids / Среды 2 группы

Ciśnienie / Pressure / Давление: PS 25 - 40 bar

Temperatura pracy / Working temperature / Температура режим: -20°C + +200°C

Zastosowanie:

Sieci ciepłownicze i klimatyzacyjne oraz instalacje wodociągowe, przemysłowe (płyny grupy 2 - woda, powietrze, oleje i inne media nie wchodzące w reakcję ze stałą węglową).



Applications:

Heat distribution and air conditioning systems, water supply and industrial systems (fluids of group 2 - water, air, oils and other media which not react with carbon steel).


Применение:

Сети отопления и кондиционирования воздуха, а также водопроводные и промышленные установки (среды гр. 2 - вода, воздух, масла и прочие среды, не вступающие в реакцию с углеродистой сталью).

WKN 2c

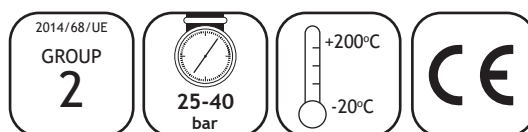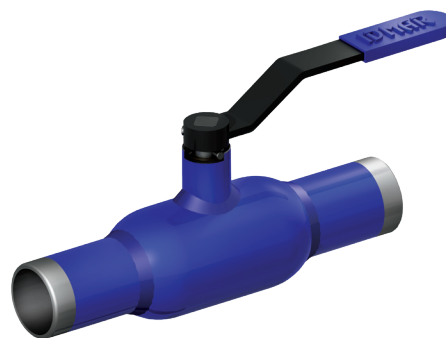



Zakres pracy** / Scope of the operation** / Рабочий диапазон**

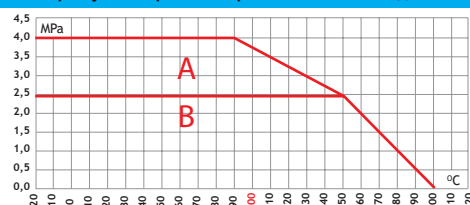


A+B - DN10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80

B - DN100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600

** WYMIAR DO PRZYŁĄCZA NAPĘDU ARMATURY / РАЗМЕР ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРИВОДА

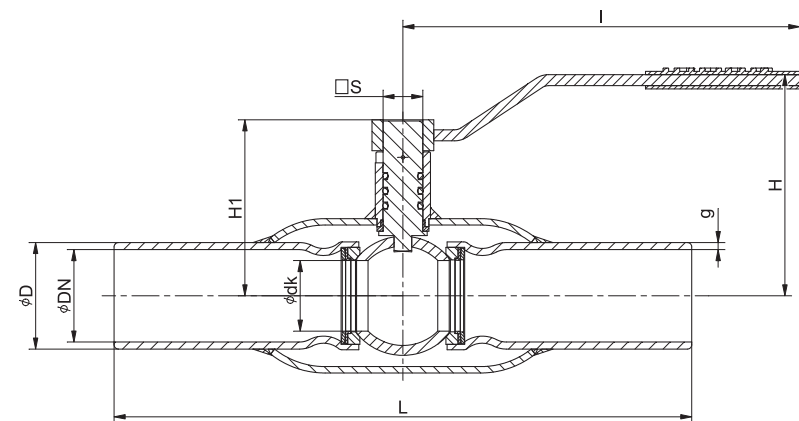

WKN cgw - wstaw / gwint
WKN cgw - welded / thread
WKN cgw - вварка / резьба



WKN 2g - gwintowane
WKN 2g - threaded
WKN 2g - резьбовые

Tabela wymiarowa / Dimension chart / Таблица размеров

DN	PN	PS	Ødk	ØD	g	L	L=cgw	L=2g	I	H	H1	S	Kvs	Waga
mm		bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m³/h	kg
10	40	40	10	17,2	2	230	152,5	115	140	84	59,5	d1=6,5; d2=10	7	0,6
15	40	40	10	21,3	2,6	230	152,5	115	140	84	59,5	d1=6,5; d2=10	7	0,7
20	40	40	15	26,9	2,6	230	152,5	120	140	87,5	63	d1=6,5; d2=10	9,8	0,8
25	40	40	20	33,7	2,9	230	160	115	140	90	66	d1=6,5; d2=10	16,2	1,2
32	40	40	25	42,4	2,9	260	182,5	130	180	101	81	14	26,9	1,8
40	40	40	32	48,3	3,2	260	190	130	180	105,5	85	14	47,5	2,1
50	40	40	40	60,3	3,2	300	222,5	150	250	120	100	17	99,8	3,2
65	40	40	50	76,1	3,2	300	-	-	250	127	107	17	166,7	4,1
80	40	40	65	88,9	3,6	300	-	-	250	162,5	133,5	19	282	6,5
100	25	25	80	114,3	3,6	325	-	-	350	170	141,5	19	425	8,8
125	25	25	100	139,7	5	350	-	-	500	155	160,5	19	730	14,1
150	25	25	125	168,3	5	350	-	-	600	193,5	199,5	25	1085	24
200	25	25	150	219,1	8,8	400	-	-	600	205	211	25	1900	33
250	25	25	200	273	8,8	520	-	-	820	257	262,5	25	2890	58,5
300	25	25	250	323,9	12,5	635	-	-	-	-	402*	Ø40	4600	110
350	25	25	300	355,6	14,2	650	-	-	-	-	491*	Ø50	9600	170
400	25	25	337	406,4	20	760	-	-	-	-	479*	Ø55	13300	250
500	25	25	387	508	20	910	-	-	-	-	540*	Ø70	18700	400
600	25	25	489	609,6	20	1065	-	-	-	-	662*	Ø85	45000	940

*WAGA / WEIGHT / BEC

Specyfikacja materiałowa / Material specification / Спецификация материалов

Lp.	Nazwa części / Name of the part / Наименование части	Material / Material / Материал
1	Kula / Ball / Шар	oO DN65: 304 / od DN80: P355NL1
2	Uszczelka / Seal / Прокладка	PTFE+20% C
3	Gniazdo uszczelki / Seal seat / Гнездо прокладки	X5CrNi18-10
4	Sprężyna / Spring / Пружина	50CrV4
5	Króciec / Pipe connector / Патрубок	P355NL1
6	Korpus / Body / Корпус	P355NL1
7	Komin / Sleeve / Втулка	P355NL1
8	Trzpień / Spindle / Шток	P355NL1/304*
9	Pierścień dolny / Bottom ring / Кольцо нижнее	PTFE+20% C
10	O-ring / O-ring / Кольцо O-образное	FKM
11	Pierścień dystansowy / Spacer ring / Кольцо разделительное	PTFE+20% C
12	Pierścień oporowy / Gland / Кольцо упорное	X20Cr13
13	Uchwyt / Handle / Рукоятка	S235JR
14	Wkręt dociskowy / Setscrew / Винт прижимной	PN-EN ISO 4026
15	Kolek walcowy / Dovetail pin / Штифт цилиндрический	PN-EN ISO 2338
16	O-ring / O-ring / Кольцо O-образное	FKM

Uwaga: inne materiały wg uzgodnień

Uwaga: rys. oraz dane materiałowe dotyczą kurka: WK 2c DN40

Caution: other materials according to agreements

Caution: the drawing and material information are for the valve: WK 2c DN40

Примечание: другие материалы - по согласованию

Примечание: рис. и данные по материалам касаются крана: WK 2c DN40

*OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

