



Płyny grupy 2 / 2nd group fluids / Среды 2 группы

Ciśnienie / Pressure / Давление: PS 25 - 40 bar

Temperatura pracy / Working temperature / Температура режим: -20°C + +200°C

Zastosowanie:

Sieci ciepłownicze i klimatyzacyjne oraz instalacje wodociągowe, przemysłowe (płyny grupy 2 - woda, powietrze, oleje i inne media nie wchodzące w reakcję ze stałą węglową).




Applications:

Heat distribution and air conditioning systems, water supply and industrial systems (fluids of group 2 - water, air, oils and other media which not react with carbon steel).

Применение:

Сети отопления и кондиционирования воздуха, а также водопроводные и промышленные установки (среды гр. 2 - вода, воздух, масла и прочие среды, не вступающие в реакцию с углеродистой сталью).

WKP 2c

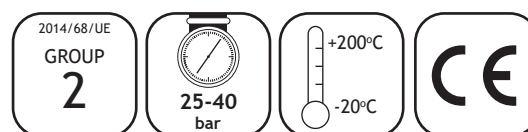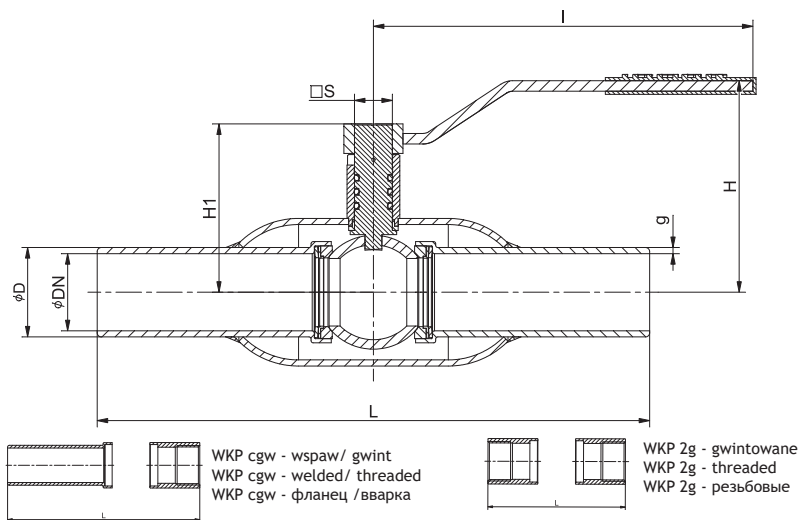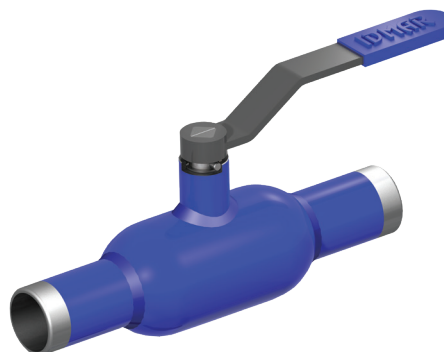

Zakres pracy / Scope of the operation / Рабочий диапазон


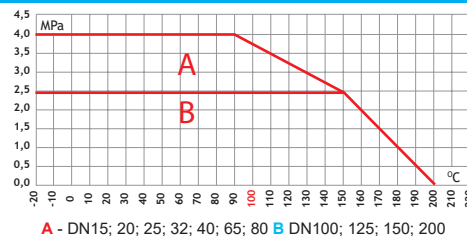


Tabela wymiarowa / Dimension chart / Таблица размеров												
DN	PN	PS	ØD	g	L	L=2g	L=cgw	I	H	H1	□ S	Kvs
mm	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m ³ /h
15	40	21,3	2,6	230	95	152,5	140	87,5	63	63	d1=6,5; d2=10	9,8
20	40	26,9	2,6	230	118	152,5	140	90	66	66	d1=6,5; d2=10	16,2
25	40	33,7	2,9	230	130	160	180	101	81	81	14	26,9
32	40	42,4	2,9	260	145	182,5	180	105,5	85	85	14	47,5
40	40	48,3	3,2	260	150	190	250	120	100	100	17	99,8
50	40	60,3	3,2	300	175	222,5	250	127	107	107	17	166,7
65	40	76,1	3,2	300	-	-	250	162	133,5	133,5	19	282
80	40	88,9	3,6	300	-	-	350	170	141,5	141,5	19	425
100	25	114,3	3,6	325	-	-	500	155	160,5	160,5	19	730
125	25	139,7	5	350	-	-	600	193,5	199,5	199,5	25	1085
150	25	168,3	5	350	-	-	600	205	211	211	25	1900
200	25	219,1	8,8	400	-	-	820	257	263	263	25	2890

*WAGA / WEIGHT / BEC



WKP cgw

WKP 2g

Specyfikacja materiałowa / Material specification / Спецификация материалов

Lp.	Nazwa części / Name of the part / Наименование части	Material / Material / Материал
1	Kula / Ball / Шар	oO DN65: 304 / od DN80: P355NL1
2	Uszczelka / Seal / Прокладка	PTFE+20% C
3	Gniazdo uszczelki / Seal seat / Гнездо прокладки	X5CrNi18-10
4	Sprężyna / Spring / Пружина	50CrV4
5	Króciec / Pipe connector / Патрубок	P355NL1
6	Korpus / Body / Корпус	P355NL1
7	Komin / Sleeve / Втулка	P355NL1
8	Trzpień / Spindle / Шток	P355NL1/304*
9	Pierścień dolny / Bottom ring / Кольцо нижнее	PTFE+20% C
10	O-ring / O-ring / Кольцо O-образное	FKM
11	Pierścień dystansowy / Seal / Кольцо разделительное	PTFE+20% C
12	Pierścień oporowy / Gland / Уплотнитель сальниковый	X20Cr13
13	Uchwyt / Handle / Рукоятка	S235JR
14	Wkręt dociskowy / Screw / Винт прижимной	PN-EN ISO 4026
15	Kolek wałcowy / Dovetail pin / Штифт цилиндрический	PN-EN ISO 2338
16	O-ring / O-ring / Кольцо O-образное	FKM

*OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

Uwaga: inne materiały wg uzgodnień

Uwaga: rys. oraz dane materiałowe dotyczą kurka: WKP 2c DN32

Caution: other materials according to agreements

Caution: the drawing and material information are for the valve: WKP 2c DN32

Примечание: другие материалы - по согласованию

Примечание: рис. и данные по материалам касаются крана: WKP 2c DN32

