
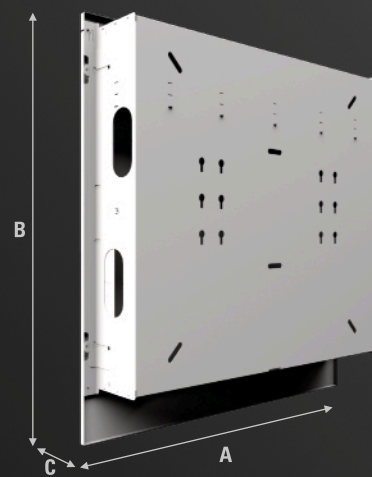


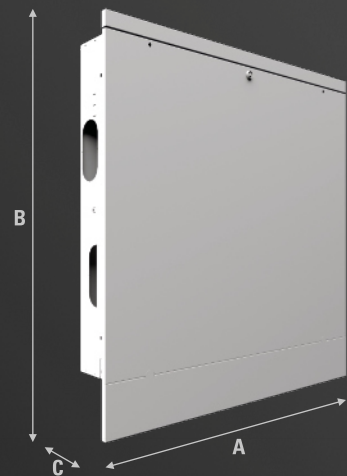

RAL 7037

Kolor	RAL / półmat
w - biały	9003
b - brązowy	8016
x - stal nierdzewna	-
g - grafit - antracyt	7016
s - szary - popiel	7037
	9005

SKRZYŃKA DO ROZDZIELACZY bez automatyki / wymiary standardowe

Nr referencyjny	szerokość /mm/	wysokość /mm/	głębokość /mm/
SRP 4-6 kolor (w,b,x,g,s,c)	630 / A /	500 / B /	120-150 / C /
SRP 6-8 kolor (w,b,x,g,s,c)	630 / A /	600 / B /	120-150 / C /
SRP 8-10 kolor (w,b,x,g,s,c)	630 / A /	750 / B /	120-150 / C /
SRP 10-12 kolor (w,b,x,g,s,c)	630 / A /	850 / B /	120-150 / C /
SRP 12-14 kolor (w,b,x,g,s,c)	630 / A /	1000 / B /	120-150 / C /

Powyższa gradacja rozmiarów została wykonana na zakładkę z możliwością montażu 6-ciu sekcji w skrzynce 4-6 lub w szerszej 6-8 zyskując na dodatkowej przestrzeni na np pompę.
Rozdzielacze o nieparzystej liczbie sekcji można montować z przesunięciem w lewo lub w prawo uzyskując niesymetryczną przestrzeń na dodatkową armaturę.

WYKONUJEMY DRZWICZKI NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

SKRZYŃKA DO ROZDZIELACZY z automatyką / wymiary standardowe

Nr referencyjny	szerokość /mm/	wysokość /mm/	głębokość /mm/
SRP 4-6 kolor (w,b,x,g,s,c)	750 / A /	500 / B /	120-150 / C /
SRP 6-8 kolor (w,b,x,g,s,c)	750 / A /	600 / B /	120-150 / C /
SRP 8-10 kolor (w,b,x,g,s,c)	750 / A /	750 / B /	120-150 / C /
SRP 10-12 kolor (w,b,x,g,s,c)	750 / A /	850 / B /	120-150 / C /
SRP 12-14 kolor (w,b,x,g,s,c)	750 / A /	1000 / B /	120-150 / C /

Powyższa gradacja rozmiarów została wykonana na zakładkę z możliwością montażu 6-ciu sekcji w skrzynce 4-6 lub w szerszej 6-8 zyskując na dodatkowej przestrzeni na np pompę.
Rozdzielacze o nieparzystej liczbie sekcji można montować z przesunięciem w lewo lub w prawo uzyskując niesymetryczną przestrzeń na dodatkową armaturę.

WYKONUJEMY DRZWICZKI NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE


OPIS PRODUKTU:

Szafki podtynkowe i natynkowe do montażu rozdzielaczy obwodów grzewczych, wykonane w dwóch wersjach materiałowych (INOX, OCYNK) . Całości z blachy ocynkowanej o grubości 0,8mm, dodatkowo front szafki i ramki , malowane proszkowo lub INOX . Głębokość montażowa szafki i jej wysokość regulowane, a front zdejmowany w całości, co umożliwia wygodny montaż rozdzielacza. Drzwiczki zamykane na „Klik- Zamek”

INNOWACJE:

- unikalny design, estetyka
- przegroda pod automatykę (demontowana)
- regulacja szafki (głębokość, wysokość)
- drzwi zamykane : klik lub zamek


SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM SPRZEDAWCĄ




wersja PL_A4_SRP03X_02/2023




RAL/półmat 9003



RAL/półmat 8016



RAL/półmat 7016



RAL/półmat 7037




RAL/półmat 9005




SZAFKI DO ROZDZIELACZY

PODTYNKOWE 4-14 obwodów


1

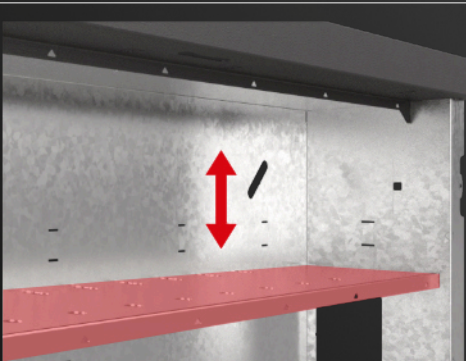

2

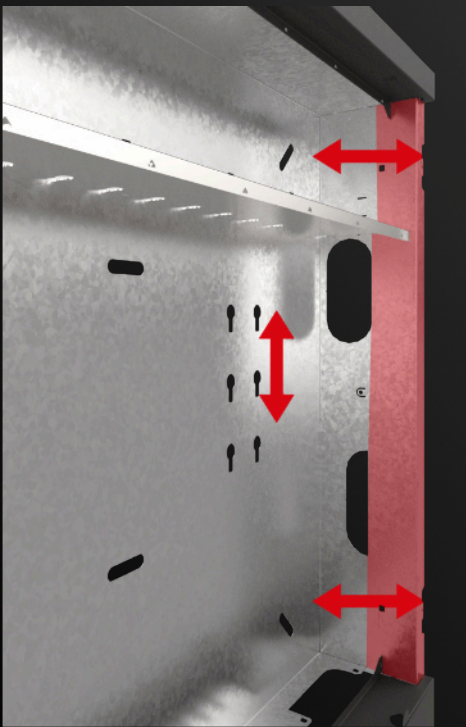

3

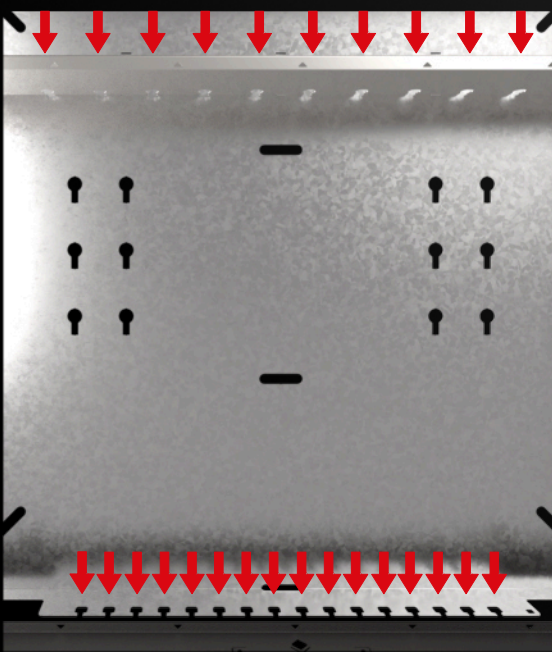

1



3

2

RAMKA / GÓRNA

*materiał: Stal ocynkowana ogniowo gr. 0,8mm
regulacja: 50mm góra-dół, głębokość 150mm
demontaż: TAK*

KORPUS

materiał: Stal ocynkowana ogniowo gr. 0,8mm

PÓŁKA AUTOMATYKI

*materiał: Aluminium gr. 1mm
regulacja: TAK - wysokości 3 stopnie co 20mm
demontaż: TAK*

OTWORY POD KABLE ELEKTRYCZNE

OTWORY MONTAŻOWE

regulacja: TAK - w poziomie, 40mm

OTWORZY MONTAŻOWE POD PIANOWANIE

funkcja: Ułatwienie finalnego montażu

SZYBKI MONTAŻ ROZDZIELACZA NA FASŁKACH

sposób montażu: Śruby zamkowe

ZAMEK / KLUCZ

ZAMKNIĘCIE "KLIK"

DRZWICZKI

*materiał: Stal ocynkowana ogniowo gr. 0,8mm
demontaż: TAK*

RAMKA / DOLNA

*materiał: Stal ocynkowana ogniowo gr. 0,8mm
regulacja: TAK - 50mm góra-dół
demontaż: TAK*