


Kurki manometryczne fig.528

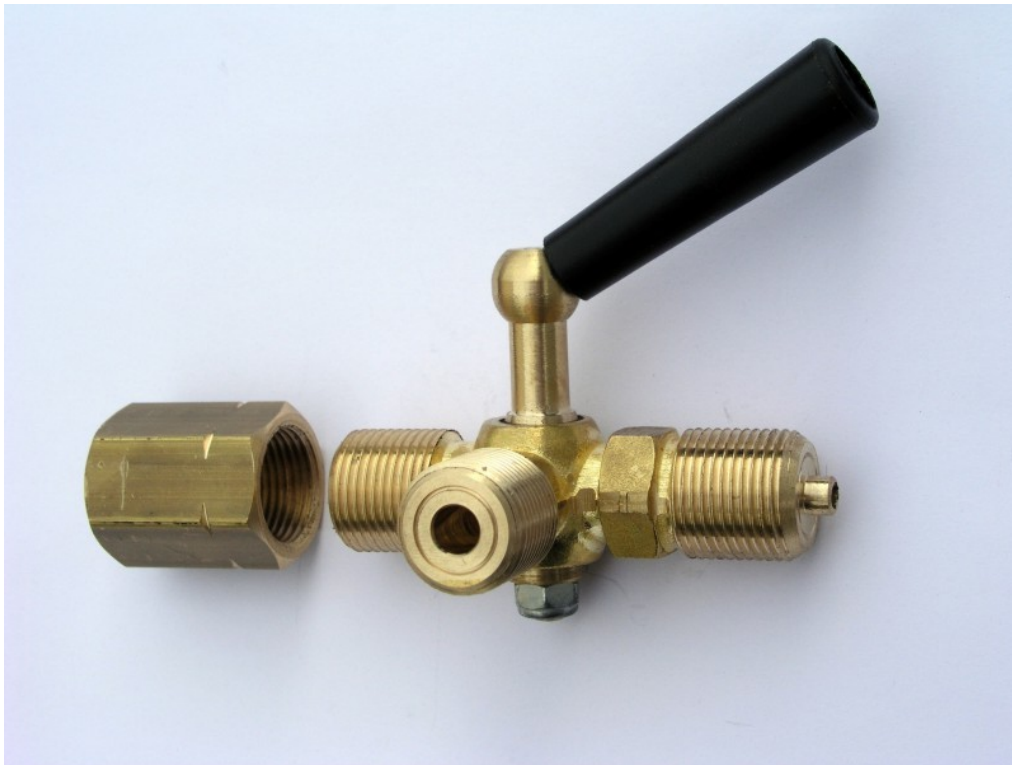

Kurki manometryczne fig.528 to kurki trójdrogowe, z dwoma kanałami wylotowymi i jednym kanałem wlotowym. Standardowo produkowane są z gwintami zewnętrznymi M20x1,5. Opcjonalnie możliwe jest wykonanie z gwintami G1/2". Kurek jest w komplecie z rzymską nakrętką oraz specjalnymi nakładkami zabezpieczającymi gwinty.

Na trzpieniu zaznaczone jest ustawienie stożka w trzech możliwych pozycjach:

- przepływ otwarty na dwa kanały wylotowe,
- przepływ otwarty na jeden kanał wylotowy,
- przepływ zamknięty.

Korpus kurka produkowany jest z mosiądzu gat. MO59. Trzpień kurka (stożek) wykonany jest z mosiądzu MO58.

Ciśnienie pracy wynosi 1,6MPa natomiast ciśnienie próby: 2,5MPa.